

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



SUPER-5

Цена от 1 штуки
0 рублей

Вызывная видеопанель [домофона](https://domofons.info) предназначена для работы в составе цветного видеодомофона "SUPER-5" и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



SUPER-5

Цена от 1 штуки
0 рублей

Вызывная видеопанель [домофона](https://domofons.info) предназначена для работы в составе цветного видеодомофона "SUPER-5" и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/super-5.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Видеодомофон SUPER-5



Вызывная видеопанель предназначена для работы в составе видеодомофона "SUPER-5" и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.

Особенности видеодомофона:

1. 5" LCD монитор;
2. Вызывная панель видеодомофона и адаптер питания входит в комплект;
3. Тонкий корпус, изящный современный дизайн;
4. Видеосвязь без съема трубки (handsfree);
5. Автоматическая индикация вызова;
6. Двухсторонний видеопереговор;
7. Вызывная панель видеодомофона с ИК подсветкой до 3-х м.;
8. Аудио/видео выход;
9. Возможность подключения 2-х видеомониторов к одной вызывной панели видеодомофона;
10. Ручное управление режимами "тревога";
11. Плавная регулировка яркости;
12. Сигнал вызова двойной перезвон;
13. Плавная регулировка громкости динамика при видеопереговоре;
14. На задней панели монитора располагается переключатель громкости вызова;
15. Автоматическое управление дверным замком.


Технические характеристики:

- Тип: 5" цветной домофон
- Модель - Super 5"
- Монитор - 5" LCD (цв.)
- Разрешение - 960 x 234 пикселей
- Вход - 4-х проводный 1В, 75 Ом
- Выход - Аудио/видео выход (RCA)
- Питание - DC 16 В
- Мощность - До 10 Вт
- Габаритные размеры - 185x130x27 мм
- Рабочая температура -15°C~ +55°C
- Звонок - Двухтональная мелодичная трель
- Тип крепления - Настенный
- Материал - Пластик



Тип: вызывная видеопанель

- Питание - DC 12 В (от видеодомофона)
- Мощность - До 2 Вт
- Габаритные размеры - 160x70x26 мм
- Рабочая температура -15°C~ +50°C
- Угол обзора - 53 градуса
- Тип крепления - Настенный (с уголком и козырьком)
- Материал - Металл (панель антивандальная)

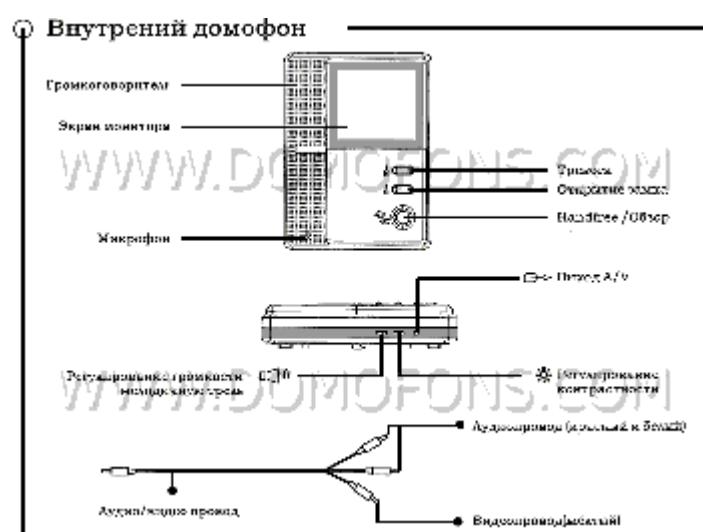

1 Входной домофон

Пульт дистанционного управления
внутренний инфракрасный
аппаратный датчик
для оповещения домофона о
открытии двери

Микрофон



Громкоговоритель

Видеокамера

Кнопка вызова
Посетитель нажимает кнопку,
чтобы позвонить или посмотреть
изображение на мониторе.
Можно также нажать кнопку
для вызова домофона.

1 Проверка предметов в упаковке



Дистанционный пульт



Входной домофон




Детектор открытия двери



Детектор открытия двери



Входной домофон



Адаптер




Кабель для подключения к сети




Входной домофон

1 Внутренний монтаж



Открытый монтаж. Установка открытого
домофона возможна только на высоте
от датчика монитора до зоны 145-
160 сантиметров. Дверь должна быть
открыта на 90 градусов.







Скрытый монтаж. 2 приспособленных к установке
монитора. При установке на стену, затем установить домофон.
(см. инструкции к монитору)



1 Монтаж домофона на входе

Схема монтажа



(1) Настенный монтаж

(2) Монтаж на потолке

Примечания

Монтаж домофона на стену, где кабель, может быть, повредит,
перпендикулярно стене, а не параллельно. Если кабель повредит,
тогда кабель должен быть защищен от повреждений, а не
должен быть защищен от повреждений.

1 Схема системы

AC: 110-240V

2 сердечника

4 сердечника

2 сердечника

Домофон на входе

2 сердечника

Внутренний домофон

Электронный замок

2 сердечника

Домофон на входе

2 сердечника

Внутренний домофон

Электронный замок

2 сердечника

Домофон на входе

2 сердечника

Внутренний домофон

Электронный замок

Описание

Видеодомофон SUPER-5

Вызывная видеопанель предназначена для работы в составе видеодомофона "SUPER-5" и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.



Особенности [видеодомофона](#):

1. 5" LCD монитор;
 2. Вызывная панель видеодомофона и адаптер питания входит в комплект;
 3. Тонкий корпус, изящный современный дизайн;
 4. Видеосвязь без съема трубки (handsfree);
 5. Автоматическая индикация вызова;
 6. Двухсторонний видеопереговор;
 7. Вызывная панель видеодомофона с ИК подсветкой до 3-х м.;
 8. Аудио/видео выход;
 9. Возможность подключения 2-х видеомониторов к одной вызывной панели видеодомофона;
 10. Ручное управление режимами "тревога";
 11. Плавная регулировка яркости;
 12. Сигнал вызова двойной перезвон;
 13. Плавная регулировка громкости динамика при видеопереговоре;
 14. На задней панели монитора располагается переключатель громкости вызова;
 15. Автоматическое управление дверным замком.
-

Технические характеристики:


- Тип: 5" цветной домофон
- Модель - Super 5"
- Монитор - 5" LCD (цв.)
- Разрешение - 960 x 234 пикселей
- Вход - 4-х проводный 1В, 75 Ом
- Выход - Аудио/видео выход (RCA)
- Питание - DC 16 В
- Мощность - До 10 Вт
- Габаритные размеры - 185x130x27 мм
- Рабочая температура -15°C~ +55°C
- Звонок - Двухтональная мелодичная трель
- Тип крепления - Настенный
- Материал - Пластик




Тип: вызывная видеопанель

- Питание - DC 12 В (от видеодомофона)
- Мощность - До 2 Вт
- Габаритные размеры - 160x70x26 мм
- Рабочая температура -15°C~ +50°C
- Угол обзора - 53 градуса
- Тип крепления - Настенный (с уголком и козырьком)
- Материал - Металл (панель антивандальная)


Внутренний домофон

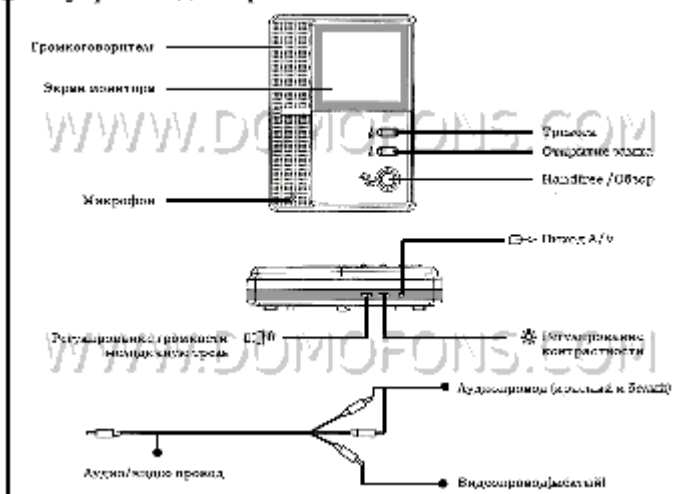


Входной домофон

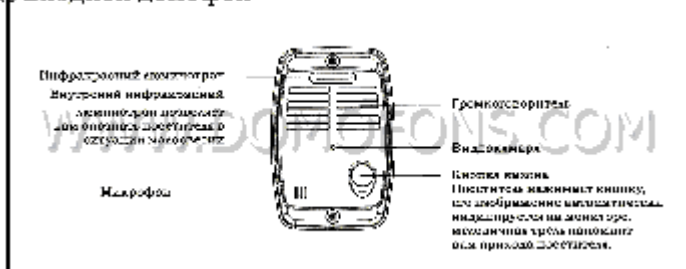


1 Проверка предметов в упаковке

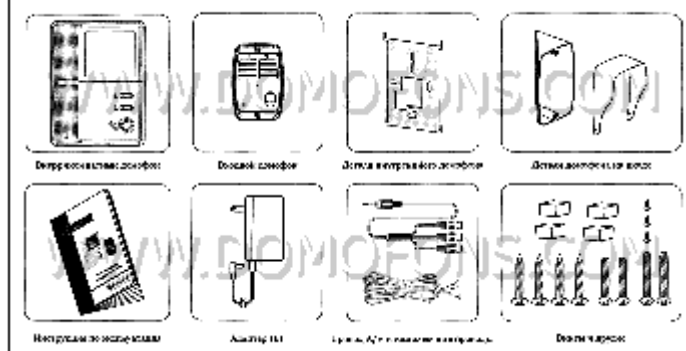

2 Внутренний монтаж

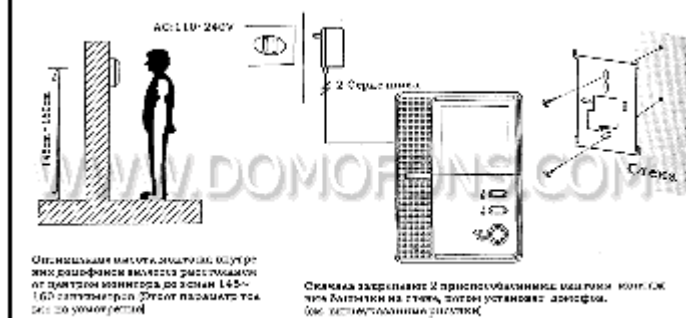

3 Монтаж домофона на входе

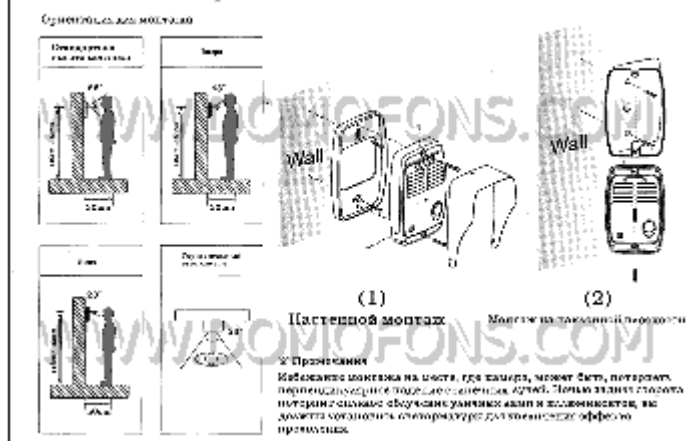

4 Схема системы



Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70